



# Фиброцементный сайдинг и панели

надежная защита дома вашей мечты

Доска сайдинговая

## FADOCO WOOD

с текстурой дерева



Доска сайдинговая

## FADOCO SMOOTH

гладкая текстура



Панель фасадная

## FADOCO CLICK

с текстурой дерева  
гладкая текстура

ГАРАНТИЯ

10  
ЛЕТ

**F01**  
белый

**F07**  
кремово-белый

**F02**  
светлая слоновая кость

**F08**  
слоновая кость

**F10**  
бежевый

**F03**  
бежево-серый

**F11**  
кремово бежевый

**F25**  
серо-бежевый

**F20**  
телегей 4

**F05**  
телегей

**F09**  
серебристо-серый

**F31**  
серо-голубой

**F12**  
насыщенный серый

**F13**  
графитовый

**F14**  
антрацитово-серый

**F17**  
пихтовый зеленый

**F29**  
булыжник речной

**F28**  
серо-зеленый

**F27**  
оливковый серый

**F26**  
оливковый светлый

**F23**  
пыльно-серый

**F22**  
кварцевый серый

**F21**  
серый камень

**F06**  
мышинный серый

**F24**  
бледно-коричневый

**F16**  
палево-коричневый

**F18**  
оранжево-коричневый

**F15**  
земельно-коричневый

**F04**  
серо-коричневый

**F30**  
пыльно-бордовый

**ЦВЕТОВАЯ ГАММА FADOCO**



**Пожаробезопасность**

Абсолютно не горючий материал, не поддерживает горение, является эффективной защитой от огня



**Высокая прочность**

Минеральное волокно, которым армирована фасадная доска, в 50 раз прочнее на разрыв, чем сталь



**Надежность на десятилетия**

Срок службы фасадной доски в любых климатических условиях – более 50 лет



**Экологичный материал**

При производстве используются только натуральные компоненты – цемент, минеральное армирующее волокно и вода



**Красивая текстурная поверхность**

Натуральная имитация древесного рисунка сибирской лиственницы



**Не содержит органики**

Материал не подвержен гниению и разбуханию при попадании влаги

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Физико-механические показатели**

Предел прочности при изгибе, Мпа не менее	18
Плотность, кг/м3 не менее	1600
Ударная вязкость, кДж/м2	2
Группа горючести по ГОСТ 30244	НГ

**Показатели долговечности**

Число циклов попеременного замораживания и оттаивания без признаков расслоения, не менее	150
Остаточная прочность, %	70



**Геометрические размеры**

**FADOCO WOOD, FADOCO SMOOTH**



Длина, мм	Рядовая		Доборная
	3000	3000	3000
Ширина, мм	190	300	100
Толщина, мм	8	8	8
Вес, кг	8,5	13,4	4,5

**FADOCO CLICK (шип - паз)**


Длина, мм	Рядовая	
	3000	3000
Ширина, мм	190	300
Толщина, мм	10	10
Вес, кг	10	15,7




**СПОСОБЫ МОНТАЖА**

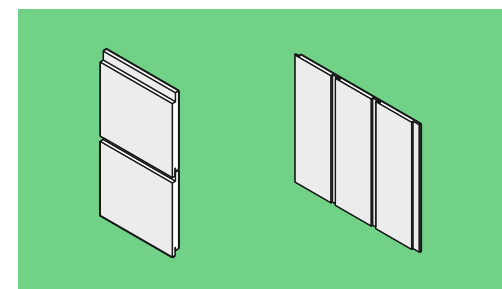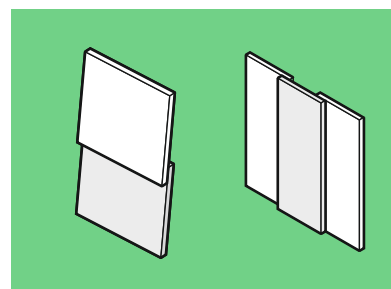

**Доборные элементы**



угловой профиль



стартовый профиль



профиль угловой внутренний



сетка алюминиевая от грызунов и насекомых



саморезы с защитным покрытием



КОНТАКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

8 (800) 333 84 35 info@fadoco.ru www.fadoco.ru



MADE IN RUSSIA



цветопередача может иметь отклонение по тону от реального цвета